

JUMPY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2026




CITROËN



MODELE DOSTAWCZE

JUMPY FURGON

WYMIARY I MASY

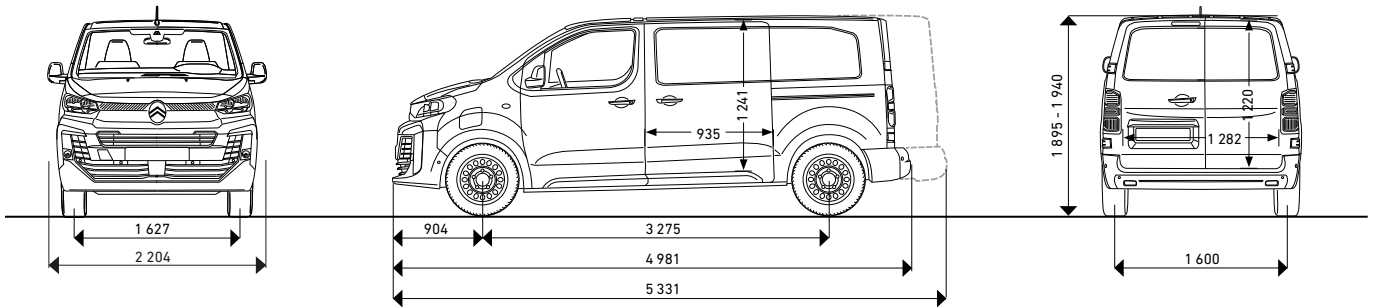


WERSJA NADWOZIA	FURGON M (L1)				FURGON XL (L2)			
WYMIARY NADWOZIA (mm)								
Długość maksymalna	4 981				5 331			
Szerokość bez / ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami	1 924 / 2 010 / 2 204							
Wysokość maksymalna, prześwit normalny / zwiększony	1 895 - 1 930 ³ / 1 935				1 935 / 1 940			
Prześwit podwozia normalny / zwiększony	150 / 175							
Rozstaw osi	3 275							
Zwis przedni / tylny	904 / 802				904 / 1 152			
Rozstaw kół przednich / tylnych	1 627 / 1 600							
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)	12,4 / 12,9							
WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)								
Długość (na poziomie podłogi)	2 512 - 3 674 ¹				2 862 - 4 024 ¹			
Szerokość maksymalna / między nadkolami	1 636 / 1 258							
Wysokość maksymalna	1 397							
Wysokość progu załadunkowego	539 - 608				595 - 628			
Tylny otwór drzwi, szer. / wys.	1 282 / 1 220							
Boczny otwór drzwi, szer. / wys.	935 / 1 241							
Pojemność (m³)	5,3 - 5,8 ¹				6,1 - 6,6 ¹			
MASY (kg) I SILNIKI (WERSJA 3-MIEJSCOWA)	1.5 Diesel 120 KM M6	2.2 Diesel 150 KM M6	2.2 Diesel 150 KM A8	2.2 Diesel 180 KM A8	1.5 Diesel 120 KM M6	2.2 Diesel 150 KM M6	2.2 Diesel 150 KM A8	2.2 Diesel 180 KM A8
Minimalna masa własna (w stanie gotowym do jazdy) ²	1 731 / 1 732 ³	1 849	1 879		1 784	1 881	1 892	1 894
Maksymalna ładowność ²	925 / 1 098 ³	931 / 1 251 ³	931 / 1 221 ³		1 046	1 219	1 208	1 206
Dopuszczalna masa całkowita	2 656 / 2 830 ³	2 780 / 3 100 ³	2 810 / 3 100 ³		2 830	3 100		
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca	2 000 / 750	2 300-2 500 ³ / 750			2 000 / 750	2 500 / 750		
Dopuszczalna masa całkowita zespołu	4 056 / 4 230 ³	5 000	4 900		4 230	5 000	4 900	
Dopuszczalne pionowe haka	80	96			80	100		
Dopuszczalne obciążenie dachu	170							
Skrzynia biegów	6-biegowa manualna		8-biegowa automatyczna		6-biegowa manualna		8-biegowa automatyczna	
Zużycie paliwa (l/100 km) ⁴	6,4	6,5	6,8		6,7	6,8	7,0	
Emisja CO ₂ (g/km) ⁴	169	170	178		174	178	184	

¹z otwieraną przegrodą za fotelem pasażera ²masa własna z kierowcą, ładowność pomniejszona o masę kierowcy (75 kg)


³dla wersji o podwyższonej ładowności ⁴wg WLTP w cyklu mieszanym

Model dostępny też w wersji 2-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

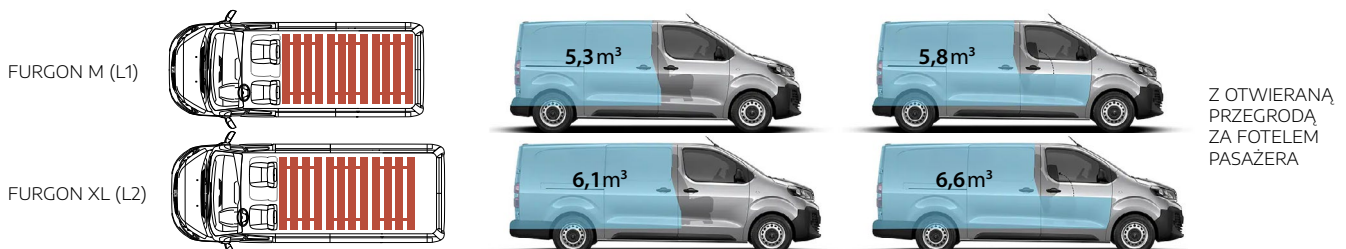

JUMPY FURGON BRYGADOWY

WYMIARY I MASY

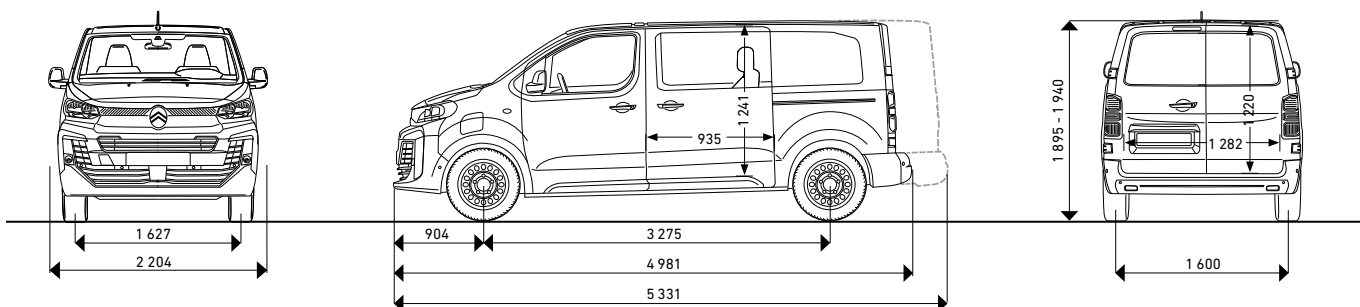

WERSJA NADWOZIA	BRYGADOWY						BRYGADOWY SKŁADANY			
	M (L1)			XL (L2)			M (L1)		XL (L2)	
WYMIARY NADWOZIA (mm)										
Długość maksymalna	4 981			5 331			4 981		5 331	
Szerokość bez / ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami	1924 / 2 010 / 2 204									
Wysokość maksymalna, prześwit normalny / zwiększony	1895 - 1930 ³ / 1 935			1935 / 1940			1895 - 1930 ³ / 1 935		1935 / 1940	
Prześwit podwozia normalny / zwiększony	150 / 175									
Rozstaw osi	3 275									
Zwis przedni / tylny	904 / 802			904 / 1152			904 / 802		904 / 1152	
Rozstaw kół przednich / tylnych	1 627 / 1 600									
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)	12,4 / 12,9									
WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)										
Długość (na poziomie podłogi)	1 587			1 937			1 587 / 2 029 ¹		1 937 / 2 376 ¹	
Szerokość maksymalna / między nadkolami	1 618 / 1 258									
Wysokość maksymalna	1 337			1 339			1 337		1 339	
Wysokość progu ładunkowego	539 - 608			595 - 628			539 - 608		595 - 628	
Tylny otwór drzwi, szer. / wys.	1 282 / 1 220									
Boczny otwór drzwi, szer. / wys.	935 / 1 241									
Pojemność (m³)	3,2			4,0			3,2 - 4,7 ¹		4,0 - 5,5 ¹	
MASY (kg) I SILNIKI (WERSJA 6-MIEJSCOWA)	2.2 Diesel 150 KM M6	2.2 Diesel 150 KM A8	2.2 Diesel 180 KM A8	2.2 Diesel 150 KM M6	2.2 Diesel 150 KM A8	2.2 Diesel 180 KM A8	1.5 Diesel 120 KM M6	2.2 Diesel 150 KM M6	1.5 Diesel 120 KM M6	2.2 Diesel 150 KM M6
Minimalna masa własna (w stanie gotowym do jazdy) ²	1 930	1 955	1 957	1 950	1 976	1 979	1 838	1 930	1 879	1 950
Maksymalna ładowność ²	9 20 / 1170 ³	925 / 1145 ³	923 / 1143 ³	1 150	1 124	1 121	912 / 992 ³	920 / 1170 ³	951	1 150
Dopuszczalna masa całkowita	2 850 / 3 100 ³	2 880 / 3 100 ³		3 100			2 750 / 2 830 ³	2 850 / 3 100 ³	2 830	3 100
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca	2 300-2 500 ³ / 750			2 500 / 750			2 000 / 750	2 400 / 750	2 000 / 750	2 500 / 750
Dopuszczalna masa całkowita zespołu	5 000	4 900		5 000	4 900		4 230	5 000	4 230	5 000
Dopuszczalne obciążenie pionowe haka	96			100			90	96	80	100
Dopuszczalne obciążenie dachu	170									
Skrzynia biegów	6-biegowa manualna	8-biegowa automatyczna		6-biegowa manualna	8-biegowa automatyczna		6-biegowa manualna			
Zużycie paliwa (l/100 km) ⁴	6,6	6,9		6,8	7,1		6,6		6,7	6,8
Emisja CO ₂ (g/km) ⁴	172	182		180	187		172	173	176	180

¹z przesuniętą przegrodą i złożonym 2. rzędem foteli ²masa własna z kierowcą, ładowność pomniejszona o masę kierowcy (75 kg)

³dla wersji o podwyższonej ładowności ⁴wg WLTP w cyklu mieszanym

Model dostępny też w wersji 5-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.



BRYGADOWY M (L1)



BRYGADOWY XL (L2)




BRYGADOWY SKŁADANY M (L1)



BRYGADOWY SKŁADANY XL (L2)

Ě-JUMPY FURGON

WYMIARY I MASY

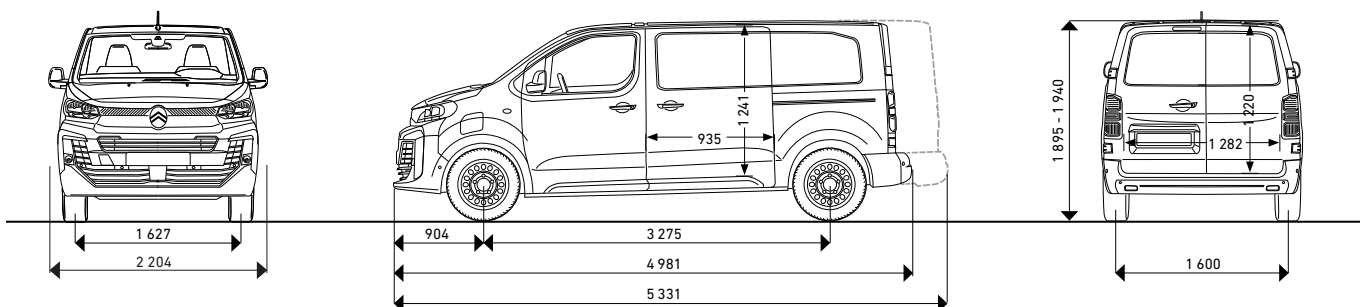


WERSJA NADWOZIA	FURGON M (L1)				FURGON XL (L2)			
Wersja pojemności zespołu akumulatorów	49 kWh		75 kWh		49 kWh		75 kWh	
Ładowość	Standardowa	Podwyższona	Standardowa	Podwyższona	Standardowa	Podwyższona	Standardowa	Podwyższona
WYMIARY NADWOZIA (mm)								
Długość maksymalna	4 981				5 331			
Szerokość bez / ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami	1924 / 2 010 / 2 204							
Wysokość maksymalna	1895	1930	1895	1930	1935			
Prześwit podwozia	170							
Rozstaw osi	3 275							
Zwis przedni / tylny	904 / 802				904 / 1152			
Rozstaw kół przednich / tylnych	1627 / 1600							
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)	12,4 / 12,9							
WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)								
Długość (na poziomie podłogi)	2 512 - 3 674 ¹				2 862 - 4 024 ¹			
Szerokość maksymalna / między nadkolami	1636 / 1258							
Wysokość maksymalna	1 397							
Wysokość progu załadunkowego	539 - 608				595 - 628			
Tylny otwór drzwi, szerokość / wysokość	1282 / 1 220							
Boczny otwór drzwi, szerokość / wysokość	935 / 1241							
Pojemność (m³)	5,3 - 5,8 ¹				6,1 - 6,6 ¹			
MASY (kg) (WERSJA 3-MIEJSCOWA)								
Minimalna masa własna (w stanie gotowym do jazdy) ²	1920		2 095		1942		2 127	
Maksymalna ładowność ²	926	1280	926	1135	925	1198	926	1063
Dopuszczalna masa całkowita	2 846	3 200	3 021	3 230	2 867	3 140	3 053	3 190
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca	1 000 / 750							
Dopuszczalna masa całkowita zespołu	3 846	4 100	4 021	4 100	3 867	4 100	4 053	4 100
Dopuszczalne obciążenie dachu / pionowe haka	170 / 60							
SILNIK ELEKTRYCZNY								
Rodzaj silnika elektrycznego / liczba biegunów	Silnik synchroniczny z magnesem trwałym / 4 bieguny							
Maksymalna moc (kW (KM))	100 (136)							
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	270							
Prędkość maksymalna (km/h)	130							
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s) ²	10,5		11,2		10,5		11,2	
Zasięg wg WLTP, cykl mieszany (km)	223		351		221		347	
Zużycie energii wg WLTP, cykl mieszany (kWh/100 km)	23,6		23,7		23,8		24,0	

¹z otwieraną przegrodą za fotelem pasażera ²masa własna z kierowcą, ładowność pomniejszona o masę kierowcy (75 kg)

Model dostępny też w wersji 2-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.


TRYBY JAZDY	POWER	NORMAL	ECO
Maksymalna moc (kW (KM))	100 (136)	80 (109)	60 (82)
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	270	210	190

CZASY ŁADOWANIA od 0 - 100%	Gniazdo domowe 1,8 kW	Ładowarka 1-fazowa 7,4 kW	Ładowarka 3-fazowa 11 kW	Szybka ładowarka 100 kW (do 80%)
49 kWh	26 h 30 min	6 h 40 min	4 h 50 min	38 min
75 kWh	36 h 45 min	11 h 20 min	7 h 30 min	45 min

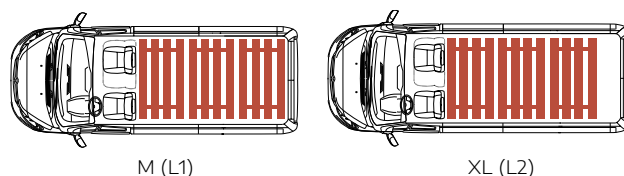

Ě-JUMPY FURGON BRYGADOWY

WYMIARY I MASY

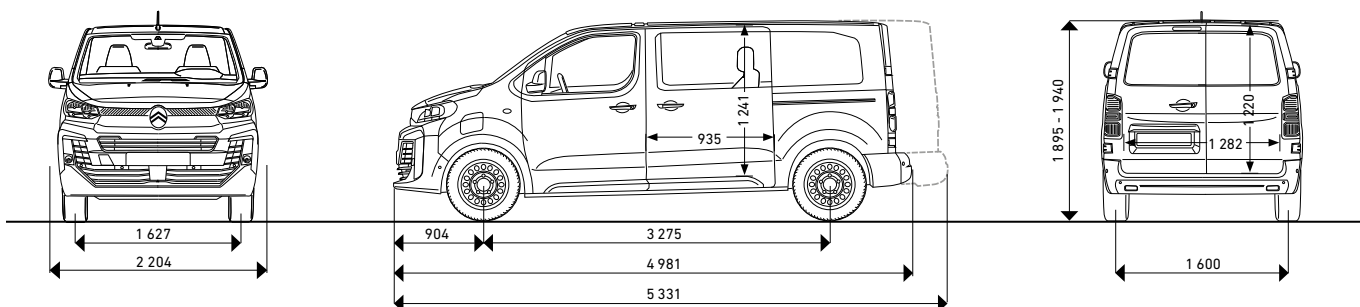

WERSJA NADWOZIA	BRYGADOWY M (L1)				BRYGADOWY XL (L2)			
Wersja pojemności zespołu akumulatorów	49 kWh		75 kWh		49 kWh		75 kWh	
Ładowość	Standardowa	Podwyższona	Standardowa	Podwyższona	Standardowa	Podwyższona	Standardowa	Podwyższona
WYMIARY NADWOZIA (mm)								
Długość maksymalna	4 981				5 331			
Szerokość bez / ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami	1 924 / 2 010 / 2 204							
Wysokość maksymalna	1 895	1 930	1 895	1 930	1 935			
Prześwit podwozia	170							
Rozstaw osi	3 275							
Zwis przedni / tylny	904 / 802				904 / 1 152			
Rozstaw kół przednich / tylnych	1 627 / 1 600							
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)	12,4 / 12,9							
WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)								
Długość (na poziomie podłogi)	1 587				1 937			
Szerokość maksymalna / między nadkolami	1 618 / 1 258							
Wysokość maksymalna	1 337							
Wysokość progu załadunkowego	539 - 608				595 - 628			
Tylny otwór drzwi, szerokość / wysokość	1 282 / 1 220							
Boczny otwór drzwi, szerokość / wysokość	935 / 1 241							
Pojemność (m³)	3,2				4,0			
MASY (kg) (WERSJA 6-MIEJSCOWA)								
Minimalna masa własna (w stanie gotowym do jazdy) ¹	2 051	2 011	2 238	2 200	2 075	2 035	2 260	2 224
Maksymalna ładowność ¹	866	1 119	862	1 000	895	1 055	840	936
Dopuszczalna masa całkowita	2 917	3 130	3 100	3 200	2 970	3 090	3 100	3 160
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca	1 000 / 750							
Dopuszczalna masa całkowita zespołu	3 917	4 100			3 970	4 090	4 100	
Dopuszczalne obciążenie dachu / pionowe haka	170 / 60							
SILNIK ELEKTRYCZNY								
Rodzaj silnika elektrycznego / liczba biegunów	Silnik synchroniczny z magnesem trwałym / 4 bieguny							
Maksymalna moc (kW (KM))	100 (136)							
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	270							
Prędkość maksymalna (km/h)	130							
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s) ¹	10,5		11,2		10,5		11,2	
Zasięg wg WLTP, cykl mieszany (km)	217		341		215		338	
Zużycie energii wg WLTP, cykl mieszany (kWh/100 km)	24,3		24,4		24,5		24,7	

¹masa własna z kierowcą, ładowność pomniejszona o masę kierowcy (75 kg)

Model dostępny też w wersji 5-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

TRYBY JAZDY	POWER	NORMAL	ECO
Maksymalna moc (kW (KM))	100 (136)	80 (109)	60 (82)
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	270	210	190

CZASY ŁADOWANIA od 0 - 100%	Gniazdo domowe 1,8 kW	Ładowarka 1-fazowa 7,4 kW	Ładowarka 3-fazowa 11 kW	Szybka ładowarka 100 kW (do 80%)
49 kWh	26 h 30 min	6 h 40 min	4 h 50 min	38 min
75 kWh	36 h 45 min	11 h 20 min	7 h 30 min	45 min




M (L1)



XL (L2)

JUMPY I E-JUMPY PLATFORMA

WYMIARY I MASY

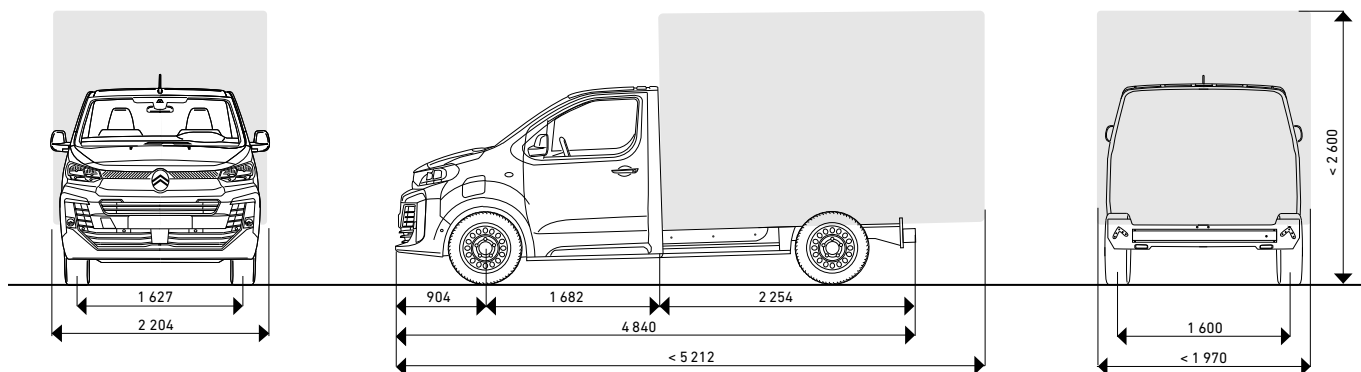

WERSJA NADWOZIA	PLATFORMA M (L1)	E-PLATFORMA M (L1)
WYMIARY NADWOZIA (mm)		
Długość maksymalna	4840	
Szerokość bez / ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami	1924 / 2010 / 2204	
Wysokość (pojazdu niekompletnego)	1899	
Prześwit podwozia wersja spalinowa / elektryczna	150 / 170	
Rozstaw osi	3275	
Zwis przedni / tylny maksymalny	904 / 1033	
Rozstaw kół przednich / tylnych	1627 / 1600	
Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)	12,4 / 12,9	

MAKSYMALNE WYMIARY PO ZABUDOWIE (mm)		
Długość	5212	
Szerokość (zabudowy)	1970	
Wysokość	2600	

MASY (kg) (WERSJA 3-MIEJSCOWA)	PLATFORMA M (L1)	E-PLATFORMA M (L1)	
		49 kWh	75 kWh
Minimalna masa własna (pojazdu niekompletnego)	1689	1756	1885
Maksymalna ładowność	1411	1394	1315
Dopuszczalna masa całkowita	3100	3150	3200
Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca	1900 / 750	1000 / 750	
Dopuszczalna masa całkowita zespołu	5000	4100	
Dopuszczalne obciążenie pionowe haka	88	60	

SILNIK SPALINOWY	2.2 Diesel 150 KM M6	SILNIK ELEKTRYCZNY	WERSJA (pojemności zespołu akumulatorów)		
			49 kWh		75 kWh
Pojemność skokowa (cm³)	2 184	Rodzaj silnika elektrycznego / liczba biegunów	Silnik synchroniczny z magnesem trwałym / 4 bieguny		
Maksymalna moc (kW (KM) przy obr./min)	110 (150) / 3 500	Maksymalna moc (kW (KM))	100 (136)		
Maksymalny moment obrotowy (Nm przy obr./min)	370 / 1 500	Maksymalny moment obrotowy (Nm)	270		
Prędkość maksymalna (km/h)	185	Prędkość maksymalna (km/h)	130		
Skrzynia biegów	6-biegowa manualna	Zasięg wg WLTP, cykl mieszany (km)	136	210	
Zużycie paliwa (l/100 km) ¹	9,4	Zużycie energii wg WLTP, cykl mieszany (kWh/100 km)	37,2	36,8	
Emisja CO ₂ (g/km) ¹	247	TRYBY JAZDY	POWER	NORMAL	ECO
¹ wg WLTP w cyklu mieszanym Model dostępny też w wersji 2-miejscowej. Wartości masy własnej		Maksymalna moc (kW (KM))	100 (136)	80 (109)	60 (82)
		Maksymalny moment obrotowy (Nm)	270	210	190

¹wg WLTP w cyklu mieszanym

Model dostępny też w wersji 2-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę zabudowy, wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

CZASY ŁADOWANIA od 0 - 100%	Gniazdo domowe 1,8 kW	Ładowarka 1-fazowa 7,4 kW	Ładowarka 3-fazowa 11 kW	Szybka ładowarka 100 kW (do 80%)
49 kWh	26 h 30 min	6 h 40 min	4 h 50 min	38 min
75 kWh	36 h 45 min	11 h 20 min	7 h 30 min	45 min

SILNIKI

SILNIK	1.5 Diesel 120 KM M6 S&S	2.2 Diesel 150 KM M6 S&S	2.2 Diesel 150 KM A8 S&S	2.2 Diesel 180 KM A8 S&S
Pojemność skokowa	1499 cm ³	2184 cm ³	2184 cm ³	2184 cm ³
Liczba i układ cylindrów	4, rzędowo			
Układ paliwowy	Elektronicznie sterowany wtrysk Common Rail, turbosprężarka o zmiennej geometrii z intercoolerem			
Maksymalna moc	120 KM (88 kW) przy 3500 obr./min	150 KM (110 kW) przy 3500 obr./min	150 KM (110 kW) przy 3500 obr./min	180 KM (132 kW) przy 3500 obr./min
Maksymalny moment obrotowy	300 Nm przy 1750 obr./min	370 Nm przy 1500 obr./min	370 Nm przy 1500 obr./min	400 Nm przy 1500 obr./min
Sprzęgło i skrzynia biegów	Sprzęgło jednotarczowe suche z hydraulicznym układem sterowania. Skrzynia sterowana ręcznie 6-biegowa, plus bieg wsteczny.		Przekładnia hydrokinetyczna ze sterowaniem elektrohydraulicznym. Skrzynia automatyczna 8-biegowa, plus bieg wsteczny.	
Prędkość maksymalna (km/h)	160	185		
Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)	13,4	11,9	11,8	10,4
Norma emisji spalin	Euro 6e bis			
Pojemność zbiornika paliwa / płynu AdBlue (l)	70 / 22,5			

MODELE SPALINOWE

SILNIKI	ZUŻYCIE PALIWA wg WLTP, w cyklu mieszanym (l/100 km)	EMISJA CO ₂ wg WLTP, w cyklu mieszanym (g/km)
1.5 Diesel 120 KM M6	7,4 – 6,3	194 – 166
2.2 Diesel 150 KM M6	7,2 – 6,3	190 – 165
2.2 Diesel 150 KM M6 Platforma	10,9 – 7,6	288 – 199
2.2 Diesel 150 KM A8	7,5 – 6,3	198 – 165
2.2 Diesel 180 KM A8	7,5 – 6,6	198 – 173

MODELE ELEKTRYCZNE

SILNIKI	ZUŻYCIE ENERGII wg WLTP, w cyklu mieszanym (kWh/100 km)	ZASIĘG wg WLTP, w cyklu mieszanym (km)
e136 KM 49 kWh	26,7 - 22,4	196 - 234
e136 KM 75 kWh	26,4 - 22,4	313 - 370
e136 KM 49 kWh Platforma	40,0 - 29,6	123 - 170
e136 KM 75 kWh Platforma	39,0 - 28,9	194 - 266

KOMENTARZ DOTYCZĄCY ZUŻYCIA PALIWA I EMISJI CO₂ MODELI SPALINOWYCH ORAZ ZUŻYCIA ENERGII I ZASIĘGU MODELI ELEKTRYCZNYCH

Wartości zużycia paliwa lub energii oraz emisja CO₂ określone zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa zharmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w zależności od wersji, zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Tabela pokazuje wartości od najwyższych do najniższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu, dla wersji w europejskim standardzie wyposażenia. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO₂ wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.), dlatego podane wartości mogą odbiegać od rzeczywistych. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki jest dostępne nieodpłatnie u Dealerów. Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak np.: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Aktualne informacje dostępne są na www.citroen.pl oraz u Dealerów.

WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja umowna – 2 lata bez limitu przebiegu
- Gwarancja antyperforacyjna – 5 lat bez limitu przebiegu, pod warunkiem wykonywania wymaganych przeglądów
- Gwarancja na akumulatory trakcyjne – 8 lat lub 160 000 km na zachowanie min. 70% pierwotnej pojemności (przez pierwsze 2 lata bez limitu przebiegu)

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW

SILNIKI	PRZEGLĄD POCZĄTKOWY	PRZEGLĄD OKRESOWY (Z WYMIANĄ OLEJU*) CO	WYMIANA ZESTAWU ROZRZĄDU I POMPY WODY CO
1.5 Diesel (DV5)	0 km	40 000 km / 2 lata	200 000 km / 10 lat
2.2 Diesel (B22)	0 km	50 000 km / 2 lata – cały przegląd maks. 2 lata – wymiana oleju*	150 000 km / 6 lat (lub 100 000 km / 4 lata**)
ELEKTRYCZNY e136 KM	20 000 km / 1 rok	40 000 km / 2 lata	n.d.

* Konieczność wcześniejszej wymiany oleju, niż wynika to z ww. harmonogramu przeglądów, jest komunikowana ostrzeżeniem na desce rozdzielczej. Stan oleju na bieżąco analizuje pokładowy system OAM (adaptacyjny system konserwacji), w zależności od sposobu eksploatacji pojazdu. Każdy przegląd okresowy obejmuje wymianę oleju oraz filtrów: oleju (z uszczelką), paliwa ON, powietrza i kabinowego (zakres zależny od typu napędu). Powyższe dotyczy normalnych warunków eksploatacji. Np. w przypadku użytkowania głównie w mieście, olej należy wymieniać co 12 miesięcy.

** W trudnych warunkach eksploatacji.

Wersje modeli, wyposażenie dodatkowe i jego opcje mogą się różnić ze względu na specyficzne wymagania rynkowe lub prawne. Dane, opisy i zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny i są aktualne na dzień publikacji niniejszego materiału. Więcej informacji można znaleźć na stronie marki Citroen. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, bez uprzedzenia, ze względów technicznych lub handlowych. Informacje dotyczące złomowania samochodów wycofanych z eksploatacji, przydatności do odzysku oraz recyklingu materiałów dostępne są na stronie citroen.pl.

Wydanie: 10/2025.

SPEXT

www.citroen.pl

