

# BERLINGO

---

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2026.5



CITROËN




MODELE DOSTAWCZE

---

# BERLINGO I ĘBERLINGO VAN L1

## WYMIARY I MASY

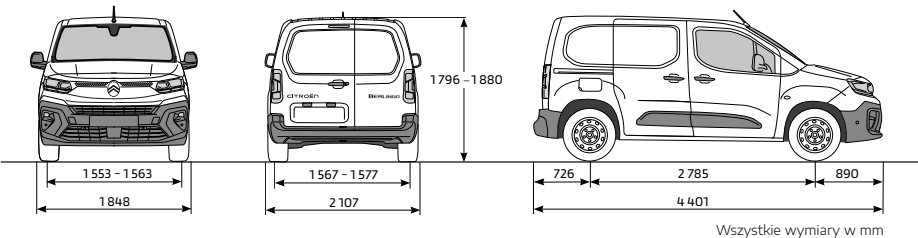

| WERSJA NADWOZIA                                                                        | VAN M (L1)                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| WYMIARY NADWOZIA (mm)                                                                  |                                 |
| Długość maksymalna                                                                     | 4 401                           |
| Szerokość bez lusterek bocznych / lusterka złożone / z lusterkami                      | 1848 / 1921 / 2 107             |
| Wysokość min. - maks., prześwit normalny / zwiększony                                  | 1 796 - 1 825* / 1 840 - 1 880* |
| Rozstaw osi                                                                            | 2 785                           |
| Zwis przedni / tylny                                                                   | 890 / 726                       |
| Rozstaw kół przednich / tylnych                                                        | 1553 - 1 563 / 1 567 - 1 577    |
| Prześwit podwozia normalny / zwiększony                                                | 145 - 160* / 175 - 182*         |
| Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)                               | 10,85 / 11,43                   |
| WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)                                                    |                                 |
| Długość maksymalna podłogi do przegrody / z otworem na długie przedmioty               | 1 817 / 3 090                   |
| Długość do przegrody                                                                   | 1 527                           |
| Szerokość maksymalna (z 1 / z 2 drzwiami bocznymi) / między nadkolami                  | (1 630 / 1 527) / 1 229         |
| Wysokość min. / maks.                                                                  | 1 200 / 1 270                   |
| Wysokość tylnego progu załadunkowego, prześwit normalny / zwiększony                   | 547 - 588 / 601 - 625           |
| Tylny otwór drzwiowy: szerokość w części dolnej - górnej / wysokość                    | 1 241 - 1 087 / 1 196           |
| Boczny otwór drzwiowy: szerokość w części dolnej - górnej, z przegrodą / bez przegrody | 641 - 675 / 675 - 759           |
| Boczny otwór drzwiowy: wysokość                                                        | 1 072                           |
| Pojemność, bez / z otwieraną przegrodą kabiny (m³)                                     | 3,3 / 3,8                       |

| WERSJA NADWOZIA                                      | VAN M (L1)<br>STANDARDOWA ŁADOWNOŚĆ |                           |                           |                              | VAN M (L1)<br>PODWYŻSZONA ŁADOWNOŚĆ |                           |                              |                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                                      | 1.2 Turbo<br>110<br>S&S             | 1.5 BlueHDi<br>100<br>S&S | 1.5 BlueHDi<br>130<br>S&S | 1.5 BlueHDi<br>130<br>S&S A8 | 1.5 BlueHDi<br>100<br>S&S           | 1.5 BlueHDi<br>130<br>S&S | 1.5 BlueHDi<br>130<br>S&S A8 | EV<br>136 KM<br>54 kWh    |
| MASY (kg) I SILNIKI<br>(WERSJA 2-MIEJSCOWA)          |                                     |                           |                           |                              |                                     |                           |                              |                           |
| Minimalna masa własna (w stanie gotowym do jazdy)**  | 1 407                               | 1 446                     | 1 450                     | 1 470                        | 1 463                               | 1 454                     | 1 476                        | 1 749                     |
| Ładowność maksymalna**                               | 533                                 | 574                       | 570                       |                              | 907                                 | 916                       | 909                          | 706                       |
| Dopuszczalna masa całkowita                          | 1 940                               | 2 020                     |                           | 2 040                        | 2 370                               |                           | 2 385                        | 2 455                     |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca | 1 200 / 700                         | 1 350 / 710               | 1 350 / 720               |                              | 1 000 / 720                         |                           |                              | 750 / 750                 |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu                  | 3 140                               | 3 370                     |                           | 3 390                        | 3 370                               |                           | 3 385                        | 3 205                     |
| Maksymalne obciążenie pionowe haka                   | 74                                  |                           |                           |                              |                                     |                           |                              | 50                        |
| Dopuszczalne obciążenie dachu                        | 100                                 |                           |                           |                              |                                     |                           |                              |                           |
| Skrzynia biegów                                      | 6-biegowa manualna                  |                           |                           | 8-biegowa<br>automatyczna    | 6-biegowa manualna                  |                           | 8-biegowa<br>automatyczna    | 1-biegowa<br>automatyczna |
| Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany (l/100 km)     | 6,4                                 | 5,3                       | 5,6                       |                              | 5,4                                 | 5,7                       |                              | -                         |
| Emisja CO <sub>2</sub> wg WLTP, cykl mieszany (g/km) | 145                                 | 138                       | 146                       |                              | 142                                 | 149                       |                              | 0                         |


\* z podwyższoną ładownością    \*\* masa własna z kierowcą (75 kg), ładowność pomniejszona o masę kierowcy

Model dostępny też w wersji 3-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

VAN M (L1)




EUROPALETA x 1



Z OTWIERANĄ PRZEGRODĄ  
ZA FOTELEM PASAŻERA

# BERLINGO I Ę-BERLINGO VAN L2

## WYMIARY I MASY

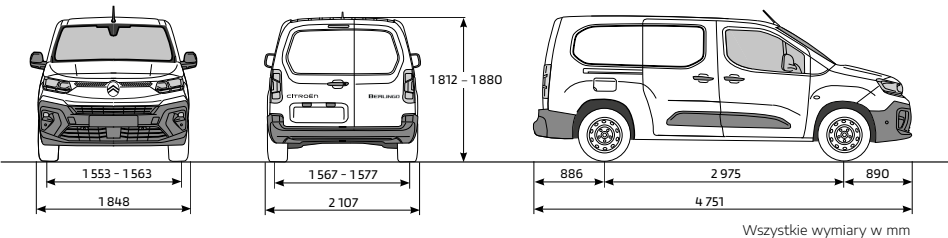

| WERSJA NADWOZIA                                                                        |                           | VAN XL (L2)<br>PODWYŻSZONA ŁADOWNOŚĆ |                              |                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------|--|
| WYMIARY NADWOZIA (mm)                                                                  |                           |                                      |                              |                        |  |
| Długość maksymalna                                                                     |                           | 4 751                                |                              |                        |  |
| Szerokość bez lusterek bocznych / lusterka złożone / z lusterkami                      |                           | 1 848 / 1 921 / 2 107                |                              |                        |  |
| Wysokość min. - maks., prześwit normalny / zwiększony                                  |                           | 1 812 – 1 820 / 1 848 – 1 880        |                              |                        |  |
| Rozstaw osi                                                                            |                           | 2 975                                |                              |                        |  |
| Zwis przedni / tylny                                                                   |                           | 890 / 886                            |                              |                        |  |
| Rozstaw kół przednich / tylnych                                                        |                           | 1 553 - 1 563 / 1 567 - 1 577        |                              |                        |  |
| Prześwit podwozia normalny / zwiększony                                                |                           | 160 / 175                            |                              |                        |  |
| Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)                               |                           | 11,33 / 11,92                        |                              |                        |  |
| WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)                                                    |                           |                                      |                              |                        |  |
| Długość maksymalna podłogi do przegrody / z otworem na długie przedmioty               |                           | 2 167 / 3 440                        |                              |                        |  |
| Długość do przegrody                                                                   |                           | 1 875                                |                              |                        |  |
| Szerokość maksymalna (z 1 / z 2 drzwiami bocznymi) / między nadkolami                  |                           | (1 630 / 1 527) / 1 229              |                              |                        |  |
| Wysokość min. / maks.                                                                  |                           | 1 200 / 1 270                        |                              |                        |  |
| Wysokość tylnego progu załadunkowego, prześwit normalny / zwiększony                   |                           | 560 – 569 / 604 – 617                |                              |                        |  |
| Tylny otwór drzwiowy: szerokość w części dolnej - górnej / wysokość                    |                           | 1 241 – 1 087 / 1 196                |                              |                        |  |
| Boczny otwór drzwiowy: szerokość w części dolnej - górnej, z przegrodą / bez przegrody |                           | 641 – 675 / 675 – 759                |                              |                        |  |
| Boczny otwór drzwiowy: wysokość                                                        |                           | 1 072                                |                              |                        |  |
| Pojemność, bez / z otwieraną przegrodą kabiny (m³)                                     |                           | 3,9 / 4,4                            |                              |                        |  |
| MASY (kg) I SILNIKI<br>(WERSJA 2-MIEJSCOWA)                                            | 1.5 BlueHDi<br>100<br>S&S | 1.5 BlueHDi<br>130<br>S&S            | 1.5 BlueHDi<br>130<br>S&S A8 | EV<br>136 KM<br>54 kWh |  |
| Minimalna masa własna (w stanie gotowym do jazdy)*                                     | 1 516                     | 1 523                                | 1 522                        | 1 816                  |  |
| Ładowność maksymalna*                                                                  | 864                       | 857                                  | 878                          | 634                    |  |
| Dopuszczalna masa całkowita                                                            | 2 380                     |                                      | 2 400                        | 2 450                  |  |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca                                   | 1 050 / 750               |                                      | 1 000 / 750                  | 750 / 750              |  |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu                                                    | 3 430                     |                                      | 3 400                        | 3 200                  |  |
| Maksymalne obciążenie pionowe haka                                                     | 74                        |                                      |                              | 50                     |  |
| Dopuszczalne obciążenie dachu                                                          | 100                       |                                      |                              |                        |  |
| Skrzynia biegów                                                                        | 6-biegowa manualna        |                                      | 8-biegowa automatyczna       | 1-biegowa automatyczna |  |
| Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany (l/100 km)                                       | 5,5                       | 5,8                                  | –                            |                        |  |
| Emisja CO <sub>2</sub> wg WLTP, cykl mieszany (g/km)                                   | 143                       | 151                                  | 0                            |                        |  |

\* masa własna z kierowcą (75 kg), ładowność pomniejszona o masę kierowcy

Model dostępny też w wersji 3-miejscowej. Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

VAN XL (L2)




EUROPALETA x 2



Z OTWIERANĄ PRZEGRODĄ  
ZA FOTELEM PASAŻERA

# BERLINGO I ĘBERLINGO VAN L2 5-MIEJSCOWY

## WYMIARY I MASY

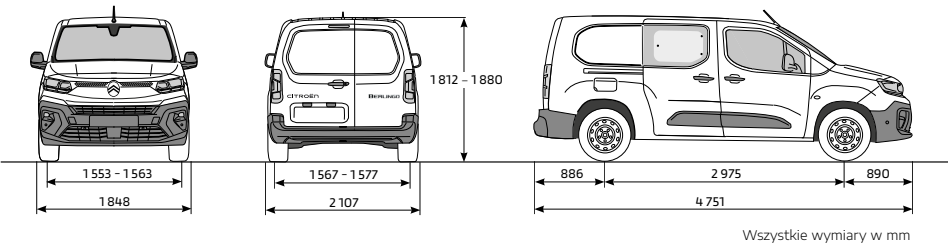

| WERSJA NADWOZIA                                                        |                           | VAN XL (L2) 5-MIEJSCOWY<br>PODWYŻSZONA ŁADOWNOŚĆ |                        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| WYMIARY NADWOZIA (mm)                                                  |                           |                                                  |                        |
| Długość maksymalna                                                     |                           | 4 751                                            |                        |
| Szerokość bez lusterek bocznych / lusterka złożone / z lusterkami      |                           | 1 848 / 1 921 / 2 107                            |                        |
| Wysokość min. - maks., prześwit normalny / zwiększony                  |                           | 1 812 – 1 820 / 1 849 – 1 880                    |                        |
| Rozstaw osi                                                            |                           | 2 975                                            |                        |
| Zwis przedni / tylny                                                   |                           | 890 / 886                                        |                        |
| Rozstaw kół przednich / tylnych                                        |                           | 1 553 - 1 563 / 1 567 - 1 577                    |                        |
| Prześwit podwozia normalny / zwiększony                                |                           | 160 / 175                                        |                        |
| Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)               |                           | 10,85 / 11,43                                    |                        |
| WYMIARY PRZEDZIAŁU ŁADUNKOWEGO (mm)                                    |                           |                                                  |                        |
| Długość maksymalna podłogi, 2. rząd rozłożony / złożony                |                           | 2 110 / 3 030                                    |                        |
| Długość do przegrody, 2. rząd rozłożony                                |                           | 1 280                                            |                        |
| Szerokość maksymalna / między nadkolami                                |                           | 1 527 / 1 229                                    |                        |
| Wysokość min. / maks.                                                  |                           | 1 200 / 1 270                                    |                        |
| Wysokość tylnego progu ładunkowego, prześwit normalny / zwiększony     |                           | 560 – 569 / 604 – 617                            |                        |
| Tylny otwór drzwiowy: szerokość w części dolnej - górnej / wysokość    |                           | 1 241 – 1 087 / 1 196                            |                        |
| Boczny otwór drzwiowy: szerokość w części dolnej - górnej / wysokość   |                           | 675 – 759 / 1 072                                |                        |
| Pojemność za 2. rzędem / 2. rząd złożony / złożony fotel pasażera (m³) |                           | 1,8 / 3,5 / 4,0                                  |                        |
| MASY (kg) I SILNIKI<br>(WERSJA 5-MIEJSCOWA)                            | 1.5 BlueHdi<br>100<br>S&S | 1.5 BlueHdi<br>130<br>S&S A8                     | EV<br>136 KM<br>54 kWh |
| Minimalna masa własna (w stanie gotowym do jazdy)*                     | 1 635                     | 1 655                                            | 1 888                  |
| Ładowność maksymalna*                                                  | 765                       | 745                                              | 567                    |
| Dopuszczalna masa całkowita                                            | 2 400                     |                                                  | 2 455                  |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca                   | 1 030 / 750               | 970 / 750                                        | 750 / 750              |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu                                    | 3 430                     | 3 400                                            | 3 205                  |
| Maksymalne obciążenie pionowe haka                                     | 74                        |                                                  | 50                     |
| Dopuszczalne obciążenie dachu                                          | 100                       |                                                  |                        |
| Skrzynia biegów                                                        | 6-biegowa manualna        | 8-biegowa automatyczna                           | 1-biegowa automatyczna |
| Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany (l/100 km)                       | 5,6                       | 5,9                                              | –                      |
| Emisja CO <sub>2</sub> wg WLTP, cykl mieszany (g/km)                   | 147                       | 155                                              | 0                      |

\* masa własna z kierowcą (75 kg), ładowność pomniejszona o masę kierowcy

Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

### VAN 5-MIEJSCOWY XL (L2)



EUROPALETA x 1



1,8 m³



3,5 m³

ZŁOŻONY 2. RZĄD SIEDZEŃ,  
PRZESUNIĘTA PRZEGRODA




4,0 m³

ZŁOŻONY FOTEL PASAŻERA,  
OTWARTY OTWÓR W PRZEGRODZIE

# BERLINGO MPV 5-MIEJSCOWY

## WYMIARY I MASY

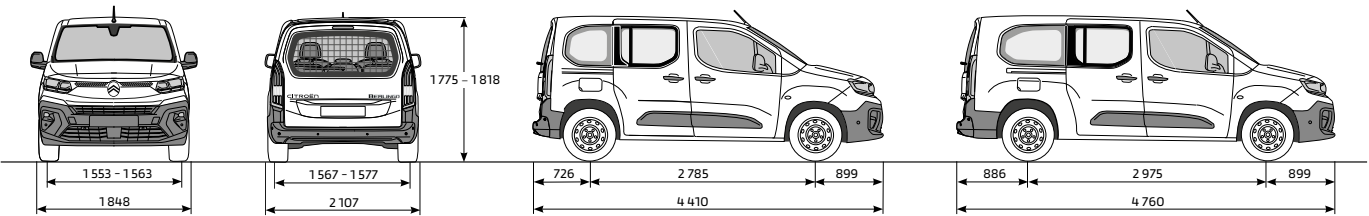

Wszystkie wymiary w mm

| WERSJA NADWOZIA                                                     | MPV M (L1) 5-MIEJSCOWY        |                     |                     |                        | MPV XL (L2) 5-MIEJSCOWY |                     |                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| WYMIARY NADWOZIA (mm)                                               |                               |                     |                     |                        |                         |                     |                       |                          |
| Długość maksymalna                                                  | 4 410                         |                     |                     |                        | 4 760                   |                     |                       |                          |
| Szerokość bez lusterek bocznych / lusterka złożone / z lusterkami   | 1 848 / 1 921 / 2 107         |                     |                     |                        |                         |                     |                       |                          |
| Wysokość całkowita bez relingów / z relingami dachowymi             | 1 775 / 1 812                 |                     |                     |                        | 1 787 / 1 818           |                     |                       |                          |
| Rozstaw osi                                                         | 2 785                         |                     |                     |                        | 2 975                   |                     |                       |                          |
| Zwis przedni/tylny                                                  | 899 / 726                     |                     |                     |                        | 899 / 886               |                     |                       |                          |
| Rozstaw kół przednich / tylnych                                     | 1 553 - 1 563 / 1 567 - 1 577 |                     |                     |                        |                         |                     |                       |                          |
| Prześwit podwozia                                                   | 155                           |                     |                     |                        |                         |                     |                       |                          |
| Średnica zawracania pomiędzy krawężnikami / ścianami (m)            | 11,33 / 11,95                 |                     |                     |                        |                         |                     |                       |                          |
| WYMIARY PRZEDZIAŁU PASAŻERSKIEGO I ŁADUNKOWEGO (mm)                 |                               |                     |                     |                        |                         |                     |                       |                          |
| Długość maksymalna podłogi, do przegrody                            | 930                           |                     |                     |                        | 1 280                   |                     |                       |                          |
| Szerokość maksymalna / między nadkolami                             | 1 527 / 1 149                 |                     |                     |                        |                         |                     |                       |                          |
| Wysokość                                                            | 1 200                         |                     |                     |                        |                         |                     |                       |                          |
| Wysokość tylnego progu załadunkowego                                | 616 – 620                     |                     |                     |                        |                         |                     |                       |                          |
| Tylny otwór drzwiowy: szerokość / wysokość                          | 1 241 / 1 125                 |                     |                     |                        |                         |                     |                       |                          |
| Boczny otwór drzwiowy: szerokość / wysokość                         | 737 / 1 154                   |                     |                     |                        |                         |                     |                       |                          |
| Pojemność przestrzeni bagażowej do wysokości rolety / do dachu (m³) | 0,597 / 0,983                 |                     |                     |                        | 0,850 / 1,399           |                     |                       |                          |
| WERSJA NADWOZIA                                                     | MPV M (L1) 5-MIEJSCOWY        |                     |                     |                        | MPV XL (L2) 5-MIEJSCOWY |                     |                       |                          |
| MASY (kg) I SILNIKI (WERSJA 5-MIEJSCOWA)                            | 1.2 Turbo 110 S&S             | 1.5 BlueHDi 100 S&S | 1.5 BlueHDi 130 S&S | 1.5 BlueHDi 130 S&S A8 | 1.2 Turbo 110 S&S       | 1.5 BlueHDi 100 S&S | 1.5 BlueHDi 130 S&S** | 1.5 BlueHDi 130 S&S A8** |
| Minimalna masa własna (w stanie gotowym do jazdy)*                  | 1 493                         | 1 530               | 1 542               | 1 563                  | 1 557                   | 1 616               |                       | 1 658                    |
| Ładowność maksymalna*                                               | 777                           | 840                 | 828                 | 802                    | 723                     | 759                 | 749                   | 722                      |
| Dopuszczalna masa całkowita                                         | 2 270                         | 2 370               |                     | 2 365                  | 2 280                   | 2 375               | 2 365                 | 2 380                    |
| Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem / bez hamulca                | 900/745                       | 1 030/750           |                     | 1 000/750              | 920 / 750               | 1 025/750           | 1 035/750             | 1 000/750                |
| Dopuszczalna masa całkowita zespołu                                 | 3 170                         | 3 400               |                     | 3 365                  | 3 200                   | 3 400               |                       | 3 380                    |
| Maksymalne obciążenie pionowe haka                                  | 74                            |                     |                     |                        |                         |                     |                       |                          |
| Dopuszczalne obciążenie dachu                                       | 100                           |                     |                     |                        |                         |                     |                       |                          |
| Skrzynia biegów                                                     | 6-biegowa manualna            |                     |                     | 8-biegowa automatyczna | 6-biegowa manualna      |                     |                       | 8-biegowa automatyczna   |
| Zużycie paliwa wg WLTP, cykl mieszany (l/100 km)                    | 6,6                           | 5,4                 | 5,7                 |                        | 6,8                     | 5,5                 | 5,8                   | 5,9                      |
| Emisja CO <sub>2</sub> wg WLTP, cykl mieszany (g/km)                | 150                           | 142                 | 150                 |                        | 153                     | 145                 | 153                   | 154                      |

\* masa własna z kierowcą (75 kg), ładowność pomniejszona o masę kierowcy

Wartości masy własnej i ładowności podano dla wyposażenia standardowego. Rzeczywista ładowność zmniejsza się wraz ze wzrostem masy własnej pojazdu, do której należy doliczyć masę wyposażenia opcjonalnego i akcesoriów.

# SILNIKI SPALINOWE

| SILNIK                                         | 1.2 Turbo 110 S&S M6                                                                                                       | 1.5 BlueHDi 100 S&S M6                                                                                  | 1.5 BlueHDi 130 S&S M6             | 1.5 BlueHDi 130 S&S A8                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojemność skokowa                              | 1 199 cm³                                                                                                                  | 1 499 cm³                                                                                               | 1 499 cm³                          | 1 499 cm³                                                                                                             |
| Liczba i układ cylindrów                       | 3, rzędowo                                                                                                                 | 4, rzędowo                                                                                              | 4, rzędowo                         | 4, rzędowo                                                                                                            |
| Układ paliwowy                                 | Wtrysk bezpośredni, turbosprężarka wysokoobrotowa z intercoolerem                                                          | Elektronicznie sterowany wtrysk Common Rail Diesel, turbosprężarka o zmiennej geometrii z intercoolerem |                                    |                                                                                                                       |
| Moc i moment obrotowy                          | 110 KM (81 kW) przy 5 500 obr./min                                                                                         | 102 KM (75 kW) przy 3 500 obr./min                                                                      | 131 KM (96 kW) przy 3 750 obr./min | 131 KM (96 kW) przy 3 750 obr./min                                                                                    |
| Moc i moment obrotowy                          | 205 Nm przy 1 750 obr./min                                                                                                 | 250 Nm przy 1 750 obr./min                                                                              | 300 Nm przy 1 750 obr./min         | 300 Nm przy 1 750 obr./min                                                                                            |
| Sprzęgło i skrzynia biegów                     | Sprzęgło jednotarczowe suche z hydraulicznym układem sterowania. Skrzynia sterowana ręcznie 6-biegowa, plus bieg wsteczny. |                                                                                                         |                                    | Przekładnia hydrokinetyczna ze sterowaniem elektrohydraulicznym. Skrzynia automatyczna 8-biegowa, plus bieg wsteczny. |
| Prędkość maksymalna (km/h)                     | 176                                                                                                                        | 171                                                                                                     | 181                                | 184                                                                                                                   |
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)                | Van                                                                                                                        | 11,0                                                                                                    | 11,6                               | 9,8                                                                                                                   |
|                                                | MPV                                                                                                                        | 11,2                                                                                                    | 11,7                               | 10,0                                                                                                                  |
| Norma emisji spalin                            | Euro 6e bis                                                                                                                |                                                                                                         |                                    |                                                                                                                       |
| Pojemność zbiornika paliwa / płynu AdBlue® (l) | 60 / -                                                                                                                     | 50 / 17                                                                                                 |                                    |                                                                                                                       |

## ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO<sub>2</sub> MODELI SPALINOWYCH

| ZUŻYCIE PALIWA WG WLTP W CYKLU MIESZANYM (L/100 KM)     |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| 1.2 Turbo 110 KM Start/Stop M6                          | 7,5 – 6,2 |
| 1.5 BlueHDi 102 KM Start/Stop M6                        | 6,1 – 5,2 |
| 1.5 BlueHDi 131 KM Start/Stop M6                        | 6,5 – 5,4 |
| 1.5 BlueHDi 131 KM Start/Stop A8                        | 6,5 – 5,5 |
| EMISJA CO <sub>2</sub> WG WLTP W CYKLU MIESZANYM (G/KM) |           |
| 1.2 Turbo 110 KM Start/Stop M6                          | 170 – 141 |
| 1.5 BlueHDi 102 KM Start/Stop M6                        | 161 – 136 |
| 1.5 BlueHDi 131 KM Start/Stop M6                        | 171 – 141 |
| 1.5 BlueHDi 131 KM Start/Stop A8                        | 171 – 143 |

# SILNIK ELEKTRYCZNY (BEV)

| NAPĘD ELEKTRYCZNY (BEV)                             |                       | ELECTRIC 136 KM 54 kWh                                   |                         |                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Liczba silników                                     |                       | 1, z przodu                                              |                         |                            |
| Napędzana oś                                        |                       | przednia                                                 |                         |                            |
| Maksymalna moc                                      |                       | 100 kW (136 KM) przy 3 674 - 12 000 obr./min             |                         |                            |
| Maksymalny moment obrotowy                          |                       | 270 Nm przy 300 - 3 673 obr./min                         |                         |                            |
| TRYBY JAZDY                                         |                       | Moc maksymalna (kW)                                      | Moment obrotowy (Nm)    | Prędkość maksymalna (km/h) |
| Eco                                                 |                       | 60                                                       | 190                     | 132                        |
| Normal                                              |                       | 80                                                       | 210                     | 132                        |
| Power                                               |                       | 100                                                      | 270                     | 132                        |
| Van                                                 |                       | 11,2                                                     |                         |                            |
| Przyspieszenie 0 - 100 km/h (s)                     | 5-miejscowy           | 11,7                                                     |                         |                            |
| Rodzaj silnika                                      |                       | Synchroniczny z magnesami trwałymi                       |                         |                            |
| Liczba biegunów magnetycznych                       |                       | 4                                                        |                         |                            |
| Skrzynia biegów                                     |                       | Automatyczna przekładnia redukcyjna o stałym przełożeniu |                         |                            |
| ZESPÓŁ AKUMULATORÓW                                 |                       |                                                          |                         |                            |
| Pojemność energetyczna brutto                       |                       | 54 kWh                                                   |                         |                            |
| Pojemność energetyczna netto (użytkowa)             |                       | 50,57 kWh                                                |                         |                            |
| Napięcie nominalne                                  |                       | 400 V                                                    |                         |                            |
| Maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC)         |                       | 100 kW                                                   |                         |                            |
| Pojemność ogniwa                                    |                       | 125 Ah                                                   |                         |                            |
| Liczba modułów                                      |                       | 18 x 12 ogniw                                            |                         |                            |
| System chłodzenia                                   |                       | Cieczą                                                   |                         |                            |
| Typ akumulatorów                                    |                       | Litowo-żelazowo-fosforanowe                              |                         |                            |
| Dopuszczalna temperatura pracy                      |                       | -30° do 50°                                              |                         |                            |
| CZASY ŁADOWANIA                                     |                       |                                                          |                         |                            |
| Źródło ładowania                                    | Gniazdo domowe 1,8 kW | WallBox 7,4 kW, 1-fazowa                                 | WallBox 11 kW, 3-fazowa | Stacja publiczna DC 100 kW |
| Czas                                                | ok. 28 h (0-100%)     | ok. 7,5 h (0-100%)                                       | ok. 5 h (0-100%)        | ok. 30 min (0-80%)         |
| Zużycie energii wg WLTP, cykl mieszany (kWh/100 km) |                       | 21,7 - 17,4                                              |                         |                            |
| Zasięg wg WLTP, cykl mieszany (km)                  |                       | 289 - 352                                                |                         |                            |

## ZUŻYCIE ENERGII I ZASIĘG MODELI ELEKTRYCZNYCH

| WERSJA NADWOZIA                      | VAN L1   |         | VAN L2   |         | VAN L2 5-MIEJSCOWY |         |
|--------------------------------------|----------|---------|----------|---------|--------------------|---------|
| CYKL                                 | mieszany | miejski | mieszany | miejski | mieszany           | miejski |
| Zużycie energii wg WLTP (kWh/100 km) | 18,8     | 13,6    | 18,8     | 13,8    | 19,3               | 14,4    |
| Zasięg wg WLTP (km)                  | 331      | 458     | 331      | 452     | 325                | 437     |

### KOMENTARZ DOTYCZĄCY ZUŻYCIA PALIWA I EMISJI CO<sub>2</sub> MODELI SPALINOWYCH ORAZ ZUŻYCIA ENERGII I ZASIĘGU MODELI ELEKTRYCZNYCH

Wartości zużycia paliwa lub energii oraz emisja CO<sub>2</sub> o kreślone z zostały na podstawie pomiarów w cyklu WLTP (światowa z harmonizowana procedura badania pojazdów lekkich), w zależności od wersji, zgodnie z Rozporządzeniami (WE) nr 715/2007, nr 2017/1153 oraz nr 2017/1151. Tabela pokazuje wartości od najwyższych do najniższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu, dla wersji w europejskim standardzie wyposażenia. Na faktyczne zużycie paliwa i emisję CO<sub>2</sub> wpływa sposób prowadzenia pojazdu oraz inne czynniki (takie jak warunki drogowe, natężenie ruchu, stan pojazdu, ciśnienie w oponach, zainstalowane wyposażenie, obciążenie, liczba pasażerów itp.), dlatego podane wartości mogą odbiegać od rzeczywistych. Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> zawierające dane wszystkich nowych samochodów marki jest dostępne nieodpłatnie u Dealerów. Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak np.: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Aktualne informacje dostępne są na [www.citroen.pl](http://www.citroen.pl) oraz u Dealerów.

# WARUNKI GWARANCJI

- Gwarancja umowna na wady fabryczne i powłokę lakierową – 2 lata bez limitu przebiegu
- Gwarancja umowna antyperforacyjna – 5 lat bez limitu przebiegu, pod warunkiem wykonywania wymaganych przeglądów
- Gwarancja na zespół akumulatorów trakcyjnych – 8 lat lub 160 000 km na zachowanie min. 70% pierwotnej pojemności (przez pierwsze 2 lata bez limitu przebiegu)

# HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW

| SILNIKI             | PRZEGLĄD POCZĄTKOWY | PRZEGLĄD OKRESOWY<br>(Z WYMIANĄ OLEJU*)<br>CO                     | WYMIANA ZESTAWU<br>ROZRZĄDU I POMPY WODY<br>CO                       |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1.2 Turbo (EB2)     | 0 km                | 20 000 km / 1 rok                                                 | 100 000 km / 6 lat – tylko pasek<br>200 000 km / 12 lat – zestaw     |
| 1.5 BlueHDi (DV5)   | 0 km                | 40 000 km / 2 lata (dostawcze)<br>30 000 km / 1 rok (Kombi / MPV) | 200 000 km / 10 lat (dostawcze)<br>180 000 km / 10 lat (Kombi / MPV) |
| ELEKTRYCZNY e136 KM | 20 000 km / 1 rok   | 40 000 km / 2 lata                                                | n.d.                                                                 |

\* Konieczność wcześniejszej wymiany oleju, niż wynika to z ww. harmonogramu przeglądów, jest komunikowana ostrzeżeniem na desce rozdzielczej. Stan oleju na bieżąco analizuje pokładowy system OAM (adaptacyjny system konserwacji), w zależności od sposobu eksploatacji pojazdu. Każdy przegląd okresowy obejmuje wymianę oleju oraz filtrów: oleju (z uszczelką), paliwa ON, powietrza i kabinowego (zakres zależny od typu napędu). Powyższa tabela dotyczy normalnych warunków eksploatacji.

Wersje modeli, wyposażenie dodatkowe i jego opcje mogą się różnić ze względu na specyficzne wymagania rynkowe lub prawne. Dane, opisy i zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny i są aktualne na dzień publikacji niniejszego materiału. Więcej informacji można znaleźć na stronie marki Citroën. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian, bez uprzedzenia, ze względów technicznych lub handlowych. Informacje dotyczące złomowania samochodów wycofanych z eksploatacji, przydatności do odzysku oraz recyklingu materiałów dostępne są na stronie [citroen.pl](http://citroen.pl)

Wydanie: 03/2026.

SPEXT

